


BSX 320

BSX320220.02 | Feuchtraumleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754072380
L 1516, B 57, H 62

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

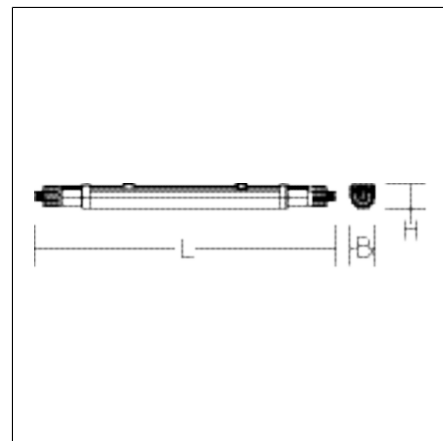

Feuchtraumanbauleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	1516 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	62 mm
Gewicht	1050 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4000 lm 6000 lm
Bemessungsleistung	29 W 44 W
Systemeffizienz	136 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,8 27,2
Ausstrahlwinkel	down 145°/111° 144°/111° up 180°/40° 180°/42°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	31
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	17 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 89 87 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE